


SPESIFIKASI TEKNIS

| | |
|------------------|---|
| NAMA BARANG | : TEKEP ISOLATOR STRAINCLAMP/TEKEP ISOLATOR CONNECTOR CCO |
| TYPE | : YS-STRAINCLAMP 70-240 AP |
| FUNGSI | : MELINDUNGI STRAINCLAMP DAN CONNECTOR CCO DARI KOROSI DAN GANGGUAN BINATANG |
| PENGHANTAR | : A3CS 70, 150, DAN 240 mm ² |
| PENGUNAAN | : DAPAT DIGUNAKAN PADA STRAINCLAMP DENGAN DUA U BOLT, DAN SEMUA JENIS CONNECTOR CCO |
| BAHAN BAKU TEKEP | : PLASTIK NYLON |
| TEKANAN CETAK | : 350 TON |
| TEMPERATUR KERJA | : TEKEP : MAX 160 ⁰ C,. |
| TEGANGAN TEMBUS | : 50,77 KV AC |
| BERAT BERSIH/SET | : 729,7 gr ± 5% |
| LIFETIME | : 5 TAHUN |
| KONSTRUKSI | : KONSTRUKSI DIBUAT SEDEMIKIAN RUPA AGAR DAPAT MELINDUNGI STRAINCLAMP/CLAMP PISTOL PADA ISOLATOR TARIK DARI KOROSI MAPUN DARI GANGGUAN BINATANG/BURUNG/ULAR. PERAN ALAT INI SANGAT FLEKSIBEL DAPAT DIGUNAKAN PENGHANTAR A3CS 70, 150, DAN 240 mm ² . DENGAN SATU ALAT INI DAPAT DIPASANG PADA CONNECTOR/JUMPERAN DENGAN CCO, TAPI JUGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK STRAINCLAMP/CLAMP PISTOL DENGAN CARA MENGGERGAJI PANGKAL TEKEP ISOLATOR INI DI TITIK A-A SEPERTI DITUNJUKKAN DALAM GAMBAR DI BAWAH INI . |

DIMENSI SESUAI GAMBAR DI BAWAH INI :

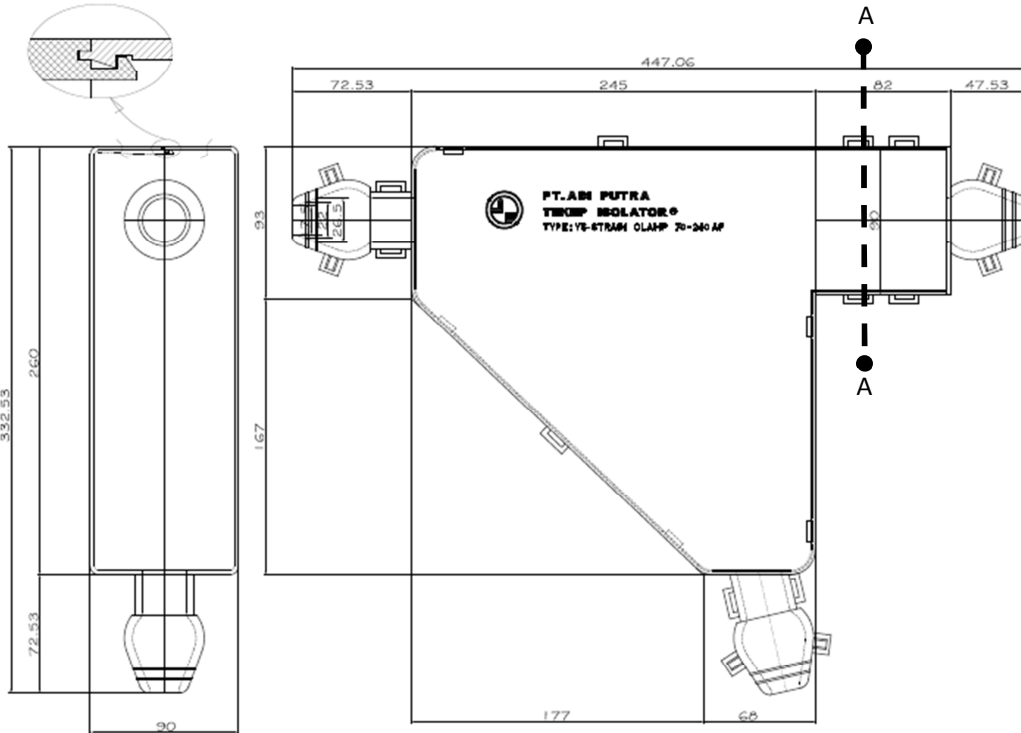

DIMENSI TEKEP ISOLATOR STRAINCLAMP/ TEKEP ISOLATOR CONNECTOR CCO